


**BOSCH**

Innovación para tu vida

# Carcasa de exterior para cámara serie HSG 9583



- ▶ **Protege combinaciones de cámara/lente de hasta 262 mm de longitud**
- ▶ **Apertura lateral con bisagras para una sencilla instalación y configuración de la cámara**
- ▶ **Normativas de cubierta IP55, NEMA-3R**
- ▶ **Fabricada con un polímero avanzado y aluminio**
- ▶ **Parasol incluido**
- ▶ **Encaminamiento de cable mediante la base o parte posterior de la carcasa**
- ▶ **A prueba de manipulaciones**

Las carcasas de la serie HSG 9583 tienen un diseño elegante y adecuado para su uso en exteriores. Estas carcasas satisfacen las necesidades de carcasas para cámaras que sean económicas y fáciles de instalar. Existen modelos disponibles para cámaras de 24 VCA, 115 VCA y 230 VCA, con el fin de cubrir una amplia gama de aplicaciones.

Su diseño de apertura lateral con bisagras, único en el mercado, facilita la instalación de cualquier combinación de lente/cámara, además del acceso a la mayoría de los controles sin necesidad de desmontar la carcasa. Los cables de control de lente, vídeo y alimentación se pueden colocar mediante racores estanco en la parte inferior posterior de la carcasa o, para un mejor manejo de los cables, puede pasarlos a través de los orificios de entrada de alimentación directa situados en la base. Los orificios de montaje situados en la base permiten una instalación con un amplio ángulo de giro/inclinación, cabezales ajustables y distintos soportes de montaje.

Los conectores BNC y de 4 patillas externos para la alimentación y el vídeo, situados en la tapa del extremo posterior, también están disponibles en modelos de 24 VCA y 230 VCA. Estas carcasas de aluminio cuentan con un calentador y un ventilador instalados de fábrica. El calefactor mantiene la temperatura interna de la carcasa en condiciones de baja temperatura de hasta -40 °C. Combinado con un ventilador permanente, la unidad


minimiza las situaciones de niebla en ubicaciones con un porcentaje de humedad alto, al tiempo que amplía los umbrales de temperatura. Se incluyen parasoles en todos los modelos para exteriores.

Todos los modelos admiten la instalación de cámaras tipo Dinion con lente de enfoque fijo, varifocal o con zoom mecanizado de hasta 15 aumentos.


Para una mayor seguridad, se proporcionan tornillos a prueba de manipulaciones para los cierres de bloqueo con el fin de impedir el acceso no deseado al interior de la carcasa.

Con un diseño sólido que cumple con las normas de cubierta IP55 y NEMA-3R, las carcasas de la serie HSG 9583 son la solución ideal para proteger su equipo de vigilancia con vídeo en situaciones adversas.


**Planificación**

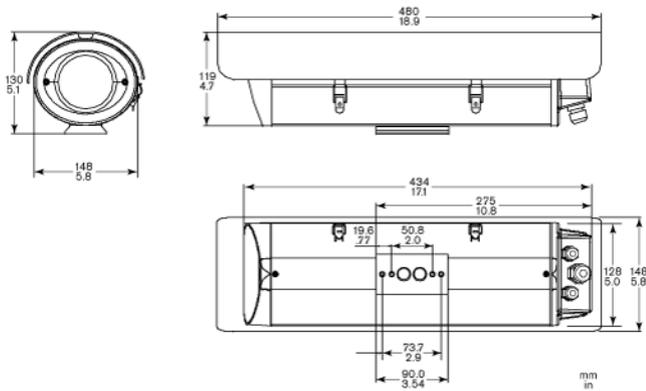

Unidades de carcasa para exterior de la serie HSG 9583 /20 / 21 /50 /51 /61

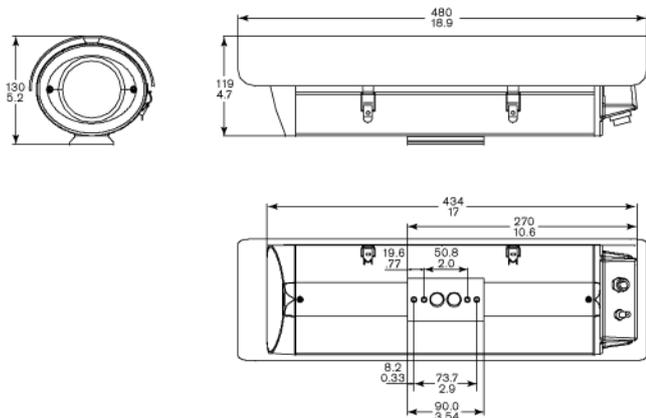

Unidades de carcasa para exterior de la serie HSG 9583 /22 / 52 /53

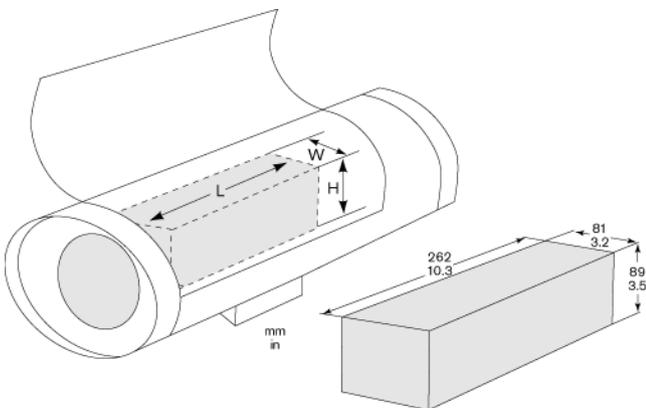

Todos los modelos  
Espacio interior máximo disponible  
(según el tamaño de la lente/cámara)

**Nota:**

Se proporciona el espacio necesario para conectores y cables

**Especificaciones técnicas**

**Especificaciones eléctricas y mecánicas**

**Racores y conectores**

HSG 9583 /20, /21, /50, /51, /61  
Tres (3) racores estancos en la parte posterior, dos (2) de los cuales aceptan diámetros de cable de 4 a 7 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.); uno (1) acepta diámetros de cable de 6,5 a 10,5 mm (de 0,26 a 0,42 pulg.)  
Dos (2) racores estancos de alimentación directa en la parte inferior aceptan diámetros de cable de 4 a 7 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.)

HSG 9583 /22, /52, /53  
Conector de 4 patillas montado en la parte posterior para conexión eléctrica, conector de acoplamiento incluido Conector BNC montado en la parte posterior para vídeo

**Ventana** Cristal de 3 mm

**Montaje de la carcasa** Cuatro (4) orificios roscados disponibles de 1/4-20; un par de orificios con una distancia de 50,8 mm entre sí y otro par con una distancia de 73,7 mm entre sí. Para el montaje sólo se necesita uno de los dos pares

**Montaje de la cámara** Cubierta de cámara/lente extraíble, instalada con dos tornillos

**Fabricación** Carcasa de aluminio, juntas de neopreno, tapas fabricadas con polímero y resistentes a rayos ultravioleta y hardware fabricado con acero inoxidable

**A prueba de manipulaciones** Tornillos a prueba de manipulaciones para los cierres de bloqueo incluidos

**Acabado** Gris

**Dimensiones** Consultar las ilustraciones

**Peso**

HSG 9583/20, /50, /52 2,8 kg

HSG 9583/21, /22, /51, /53, /61 2,9 kg

**Especificaciones medioambientales**

Temperatura de funcionamiento Con los accesorios calentador/ventilador instalados:

Con lente fija: a una temperatura exterior de -40 °C a +50 °C, la carcasa mantendrá la temperatura interior en un rango comprendido entre -20 °C y 55 °C.

Con lente de aumento: a una temperatura exterior de -30 °C a +50 °C, la carcasa mantendrá la temperatura interior en un rango comprendido entre -10 °C y 55 °C.

Protección de la cubierta IP55, NEMA-3R

**Cumplimiento de la normativa del producto**

Seguridad del producto Conforme con las directivas de la CE y las normas UL, CSA, EN e IEC

**Información sobre pedidos**

<b>Carcasa para exterior HSG 9583/20</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 24 VCA, 50/60 Hz, calefactor, parasol, cableado de alimentación directa	<b>HSG 9583/20</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/21</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 24 VCA, 50/60 Hz, calefactor, ventilador, parasol, cableado de alimentación directa	<b>HSG9583/21</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/22</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 24 VCA, 50/60 Hz, calefactor, ventilador, parasol, conector BNC exterior y conector de alimentación exterior	<b>HSG 9583/22</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/50</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 230VCA, 50/60 Hz, calefactor, parasol, cableado de alimentación directa	<b>HSG 9583/50</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/51</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 230VCA, 50/60 Hz, calefactor, ventilador, parasol, cableado de alimentación directa	<b>HSG 9583/51</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/52</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 230VCA, 50/60 Hz, calefactor, parasol, conector BNC exterior y conector de alimentación exterior	<b>HSG9583/52</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/53</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 230VCA, 50/60 Hz, calefactor, ventilador, parasol, conector BNC exterior y conector de alimentación exterior	<b>HSG 9583/53</b>
<b>Carcasa para exterior HSG 9583/61</b> para cámara/lente de hasta 262 mm, 115VCA, 60 Hz, calefactor, ventilador, parasol, cableado de alimentación directa	<b>HSG9583/61</b>
<b>Accesorios de hardware</b>	
<b>Soporte LTC 9215/00</b> Soporte de pared para carcasas LTC/HSG 948x, HSG 9583 y UHO	<b>LTC9215/00</b>
<b>Soporte LTC 9215/00S</b> Soporte de pared corto para carcasas LTC/HSG 948x, HSG 9583 y UHO	<b>LTC9215/00S</b>
<b>Soporte en forma de J LTC 9219/01</b> Soporte en forma de J con alimentación directa para las carcasas LTC/HSG 948x, HSG 9583 y UHO	<b>LTC9219/01</b>
<b>Conmutador de manipulaciones HAC-TAMP-01</b> Para la serie HSG 9583/xx y UHO	<b>HAC-TAMP01</b>

## Carcasa de exterior para cámara serie HSG 9583



HSG 9583/20



HSG 9583/21



HSG 9583/22



HSG 9583/50



HSG 9583/51

modelo	Unidad para exteriores				
<b>Accesorio instalado</b>	Cal., Ps.	Cal., Vent., Ps.	Cal., Vent., Ps.	Cal., Ps.	Cal., Vent., Ps.
<b>Voltaje/Tensión</b>	24 VCA/30 W	24 VCA/35 W	24 VCA/35 W	230 VCA/30 W	230 VCA/35 W
<b>Alimentación de la cámara</b>	24 VCA	24 VCA	24 VCA	230 VCA	230 VCA
<b>Tamaño máximo de cámara y lente</b>	81 x 89 x 262 mm				
<b>(An. x Al. x Pr.)</b>					



HSG 9583/52



HSG 9583/53



HSG 9583/61

modelo	Unidad para exteriores	Unidad para exteriores	Unidad para exteriores
<b>Accesorio instalado</b>	Cal., Ps.	Cal., Vent., Ps.	Cal., Vent., Ps.
<b>Voltaje/Tensión</b>	230 VCA/30 W	230 VCA/30 W	115 VCA/35 W
<b>Alimentación de la cámara</b>	230 VCA	230 VCA	115 VCA
<b>Tamaño máximo de cámara y lente</b>	81 x 89 x 262 mm	81 x 89 x 262 mm	81 x 89 x 262 mm
<b>(An. x Al. x Pr.)</b>			

**Spain:**  
 Bosch Security Systems, SAU  
 C/Hermanos García Noblejas, 19  
 28037 Madrid  
 Fax: +34 914 102 056  
 es.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.es

**Americas:**  
 Bosch Security Systems, Inc.  
 130 Perinton Parkway  
 Fairport, New York, 14450, USA  
 Phone: +1 800 289 0096  
 Fax: +1 585 223 9180  
 security.sales@us.bosch.com  
 www.boschsecurity.us

**América Latina:**  
 Robert Bosch Ltda  
 Security Systems Division  
 Via Anhanguera, Km 98  
 CEP 13065-900  
 Campinas, Sao Paulo, Brazil  
 Phone: +55 19 3745 2860  
 Fax: +55 19 3745 2862  
 al.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.com

**Represented by**