

Monitor doble 9"



Las pantallas de 9" con la más alta resolución



Por defecto, el monitor cuenta con una entrada DVI-I que acepta señales en: YPbPr en componentes analógicos, RGB (VGA) y señal DVI en modo gráfico y modo video.



El resto de entradas del monitor (analógicas y SD/HD-SDI) son opcionales y pueden activarse a petición expresa del usuario, ya sea desde fábrica o después de la compra, mediante un simple código de activación. De este modo es posible convertir un monitor analógico a HD en tan solo unos segundos.



El monitor incorpora un desembebedor de audio; el audio puede reproducirse conectando el monitor a un equipo externo de monitoreo de audio a través de las dos salidas disponibles (analógica o AES-EBU digital).




La función Picture in Picture (PiP), permite al usuario monitorizar dos ventanas de video al mismo tiempo con una ventana configurable en tamaño y posición.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resolución 1024x600
- Entrada DVI-I (por defecto)
- 2 entradas en compuesto
- 2 entradas SD/HD-SDI con loop activo
- Entradas en compuesto, SD-SDI y HD-SDI activadas por código
- Tally tricolor
- Picture-in-picture
- Desembebedor de audio
- 2 salidas de audio (analógico y AES-EBU)
- Marcadores y área de seguridad
- Ajustes de temperatura de color predeterminados
- Sincro externo
- Control remoto

VISTA TRASERA

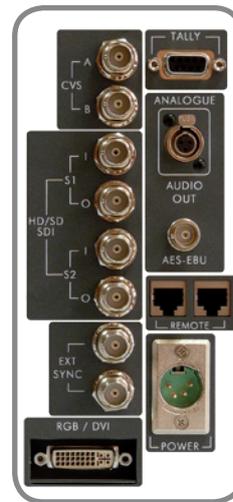

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	
Tamaño	9" (16:9 nativo)
Resolución	1024x600
Área activa	195x113,4mm
Ángulo de visión	178° H/V
MTTF	50,000 Horas
Brillo	400 cd/m ²
Contraste	600:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Entradas (por pantalla)	
DVI	Conector: DVI-I
	YPbPr: 1080i (60, 59, 95, 50), 576i@50i, 480i@60i
	RGB (VGA): 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200
	DVI Modo gráfico: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024
DVI Modo Video: 1920x1080(50i, 60i, 50p, 60p)	
Compuesto	Conector: 2xBNC
	SMPTE: 170M PAL/NTSC/SECAM
SD/HD-SDI	Conector: 2xBNC
	SMPTE: 259M 576i@50i, 480i@60i
	SMPTE: 296M 720p(60/59.94/50)
	SMPTE: 274M 1080p(30/29.97/25/24/23.98), 1080i(60/59.94/50)
SMPTE: 260M 1035i(60/59.94)	
Audio	Audio embebido en SDI
Sincro Externo	2xBNC
Control Remoto	protocolo RS-485 (conector RJ-45)
Tally	conector SUB
Salidas	
SD/HD-SDI	2xBNC (loop activo)
Audio	Audio Analógico (conector mini-XLR) AES-EBU (conector BNC)
Tally	Tricolor
General	
Dimensiones	175mm x 440mm x 70mm
Unidades de rack	4 UR de altura
Peso	3.5 Kg
Alimentación	Fuente de Alimentación Externa 100-240 VAC
Consumo	42W
Temperatura Funcionamiento	15-40° para cumplir con las especificaciones
Información de pedido	
Modelo	LM6509A11
Activaciones de entradas	LM6509X07: 2 entradas en compuesto
	LM6509X06: 2xSD-SDI i/p con loop activo
	LM6509X08: Opción HD para SD-SDI i/p
	LM6509X09: 2xSD/HD-SDI i/p con loop activo

VISTA FRONTAL Y TRASERA



Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso